




YBLX-8 系列行程开关

1 适用范围

YBLX-8系列行程开关适用于AC50Hz, Ue380V, DC220V以下线路中, 作为安全开关或主令开关使用。

符合标准: GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。

2 型号及含义

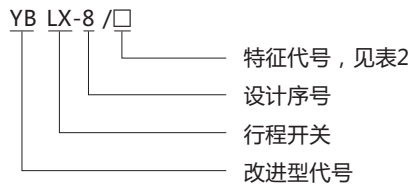

3 主要参数及技术性能

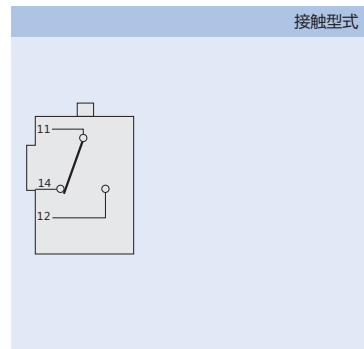



表1

额定分断电流	20A
额定电压	AC-15:380V DC-13:220V
额定控制电流	AC-15:2.63A DC-13:0.91A
安装类别	II
污染等级	3级
额定绝缘电压	415V
额定冲击耐受电压	4kV

表2

YBLX-8/1, 2, 3, 4	有线圈装置
YBLX-8/5	无线圈装置

4 外形及安装尺寸

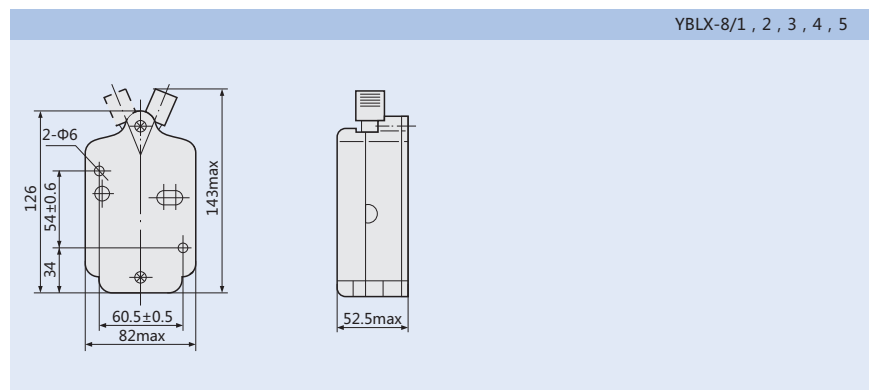

5 订货须知

用户在订货时请注明开关的型号、名称和数量。

例如: YBLX-8/5 行程开关 100只。