



带压舌波纹管

带压舌波纹管

样材质：pp
颜色：黑色
特性：舌头位于开口下方，电线无暴露危险
工作温度：-30℃-110℃
用途：在安装好线束后，波纹管上的舌片可使开口处闭合，可保护电缆不受外力磨损及绝缘，主要用于应用于汽车线束行业、机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备，地铁，火车、自动化控制等电线防护行业。





带压舌波纹管



产品规格

RCCN日成带压舌剖开波纹管

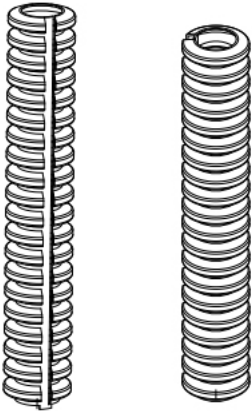

材 质: PP (可生产不同材质)
温 度: -40℃至150℃
产 品: 切口下有舌片，无电线接触风险
用 途: 可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘, 主要用于汽车线束行业。

黑色压舌剖开型	黑色压舌阻燃剖开型	d最小内径mm	D外径mm	包装量m
BGR-06PPB/T	BGR-06PPB/TV0	6	9.65	600
BGR-09PPB/T	BGR-09PPB/TV0	9	13.40	200
BGR-11PPB/T	BGR-11PPB/TV0	11	16.55	170
BGR-13PPB/T	BGR-13PPB/TV0	13	18.55	130
BGR-16PPB/T	BGR-16PPB/TV0	16	21.50	100
BGR-19PPB/T	BGR-19PPB/TV0	19	24.15	70
BGR-23PPB/T	BGR-23PPB/TV0	23	28.75	50
BGR-25PPB/T	BGR-25PPB/TV0	25.50	31.80	
BGR-29PPB/T	BGR-29PPB/TV0	29	36.15	

图片介绍



产 品 应 用

