


# RCCN 日成B型全爪加厚金属防水电缆接头 B-Type Brass Cable Gland

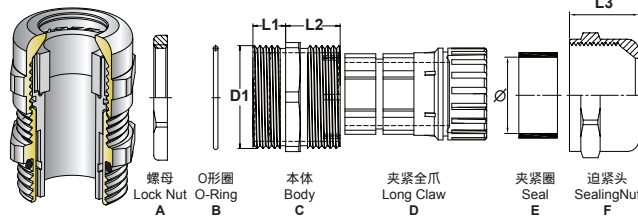

产品材质:金属:黄铜镀镍 夹紧爪:尼龙 橡胶:硅橡胶  
 螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS  
 工作温度:-50°C至150°C 防护等级:IP68

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)  
 Material:Brass,nickel plated  
 Claw:PA Seal/Oring:silicon rubber  
 Certificates:CE,EX,ROHS  
 Tempe.range:-50°C to +150°C  
 Protection:IP68.

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

标准加长螺纹型号如: **B-M20\*1.5L-12** 特殊加长螺纹型号如: **B-M20\*1.5-12/L=15**

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	标准型号 螺纹长度 L1	加长型号 螺纹长度 L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G						
B-M12×1.5-6.5	B-PG7-6.5	B-NPT1/4-6.5	B-G1/4-6.5	3-6.5	6	12	19	14/14	100PCS
B-M16×1.5-8	B-PG9-8	B-NPT3/8-8	B-G3/8-8	4-8	7	12	20	18/18	
B-M18×1.5-10	B-PG11-10			5-10	7	12	22	20/20	
B-M20×1.5-12	B-PG13.5-12	B-NPT1/2-12	B-G1/2-12	6-12	8	12	23	22/22	
B-M22×1.5-14	B-PG16-14			10-14	8	12	23	24/24	
B-M24×1.5-14				10-14	8	12	23	28/24	
B-M25×1.5-14		B-NPT3/4-14	B-G3/4-14	10-14	9	13	23	28/24	
B-M25×1.5-16				11-17	9	13	23	30/30	
B-M25×1.5-17				11-17	9	13	23	28/28	
B-M27×1.5-17		B-NPT3/4-17	B-G3/4-17	11-17	9	13	23	30/28	
B-M27×2.0-17				11-17	9	13	23	30/28	
-	B-PG21-18			13-18	9	13	23	30/30	50PCS
B-M30×2.0-18		B-NPT1-18	B-G1-18	13-18	11	15	23	36/30	
B-M32×1.5-18				13-18	11	15	32	36/30	
B-M32×1.5-21		B-NPT1-21	B-G1-21	15-21	11	15	32	36/36	
B-M33×2.0-18				13-18	11	15	32	36/30	
B-M33×2.0-21				15-21	11	15	32	36/36	
B-M36×2.0-25	B-PG29-25			18-25	11	15	32	40/40	5PCS
B-M40×1.5-25		B-NPT1-1/4-25	B-G1-1/4-25	18-25	11	15	32	44/40	
B-M40×1.5-28		B-NPT1-1/4-28	B-G1-1/4-28	19-28	11	15	32	44/44	
B-M48×2.0-32	B-PG36-32	B-NPT1-1/2-32	B-G1-1/2-32	22-32	11	15	32	50/50	
B-M50×1.5-32				22-32	11	15	38	54/50	
B-M54×2.0-38	B-PG42-38			30-38	11	15	38	58/58	
B-M56×2.0-38				30-38	11	15	38	58/58	
B-M60×2.0-44	B-PG48-44	B-NPT2-44	B-G2-44	34-44	14	18	38	64/64	
B-M63×1.5-44				34-44	14	18	38	68/64	
B-M64×2.0-44				34-44	14	18	45	68/64	
B-M72×2.0-55				45-44	15	20	45	81/81	1PCS
B-M75×1.5-55		B-NPT2-1/2-55	B-G2-1/2-55	45-55	15	20	50	81/81	
B-M80×2.0-70				60-70	20	25	50	96/96	
B-M88×2.0-70		B-NPT3-70	B-G3-70	60-70	20	25	50	96/96	

单位/Unit:mm

## 金属接头分解图

